



1 Direkt von den FERRAG-Linien etc. wird der Ausschuss/Anfahrproben abgeworfen und in die Containerbefüllstation bzw. in die Presstationen hinausgefördert.

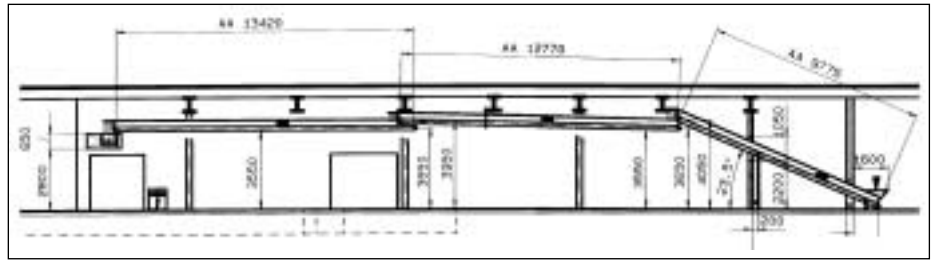

1 Zeichnungsdarstellung ausgeführter Anlagen - für optimalen Betriebsablauf.

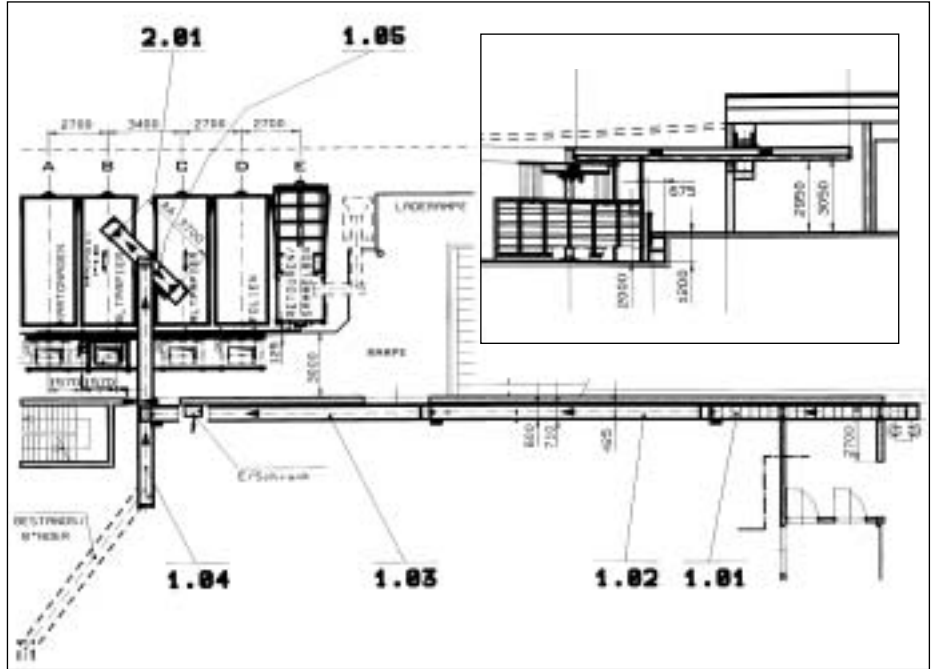

4 Abfallmaterial von den 800 l Schüttcontainern, wird direkt mit dem Hub-Kipper in die Abrollcontainer geschüttet.



4 Ausschussmaterial wird mit den Gurtförderbändern, Nennbreite 400-1200 mm, in die Abrollcontainer/Entsorgungsbereich hinausgefördert und mittels Verteilkappen/Stellungen zur optimalen Containerbefüllung verteilt. Alle Anlagen für vollautomatisch überwachten Betrieb ausgelegt.



4 SPS elektronische Steuerung mit Fließschema Steuergeräten, Positionsendschalter, etc.

